


Ветонит Аква Файер толщиной 8 мм

Негорючая влагостойкая панель для модульных подвесных потолков

СКАНИРУЙТЕ И СМОТРИТЕ
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
О ПРОДУКТЕ



Описание продукции

Негорючая влагостойкая потолочная панель Ветонит Аква Файер толщиной 8 мм представляет собой квадратное изделие, состоящее из сердечника, с двух сторон армированного негорючим нетканым стеклохолстом, частично углубленным в сердечник. Сердечник содержит добавки, придающие панели дополнительные огнестойкие, прочностные свойства, а также влагостойкость, стойкость к появлению плесени.

Панели изготавливаются с финишным покрытием белого цвета. Материал также может быть окрашен в другие цвета по согласованию с заказчиком.

Материал не содержит вредных для здоровья веществ, состоит из полностью перерабатываемых материалов, безопасен для человека и окружающей среды.

Выпускается в форматах 600x600, 1200x600, 1200x300 мм.



Преимущества



Негорючий

Негорючий (НГ), что позволяет использовать данный материал при самых высоких пожарных требований.



Устойчивость к химическим жидкостям

Поверхность панелей устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих).



Минимальный вес и толщина

Потолочные панели Ветонит Аква Файер толщиной 8 мм на 15% легче обычных потолочных гипсовых плит, и на 47% тоньше обычных модульных потолков толщиной 15 мм.



Повышенная прочность

Повышенная прочность позволяет не деформироваться панели в процессе эксплуатации. В панели возможна установка потолочного оборудования.



Повышенная влагостойкость

Применим во влажных помещениях, в т.ч. входные группы, санузлы и бассейны (при соблюдении условий нормативного воздухообмена, влажный влажностно-температурный режим).



Устойчивость к плесени

Устойчив к плесени и грибкам (ГОСТ 9.049-91).



Простой монтаж

Панели легко демонтируются, обеспечивая доступ в межпотолочное пространство.



Привлекательный внешний вид

Декоративная лицевая поверхность с возможностью заводской окраски от белоснежно-белого до любого цвета*.

Область применения


Применяется в конструкциях модульных подвесных потолков в:

- офисных, общественных, образовательных, медицинских, производственных и других типах зданий;
- в помещениях с влажным влажностно-температурным режимом и стойкостью к появлению грибка;
- на путях эвакуации, в коридорах, залах, лифтовых холлах и прочих помещениях, к которым предъявляются требования по негорючести и где имеются специальные требования по обработке дезинфектантами;
- в помещениях с повышенным риском механического воздействия, таких как коридоры высокой проходимости и др.

* Цвет согласовывается дополнительно по RAL classic

Ветонит Аква Файер толщиной 8 мм

Схема потолочной системы

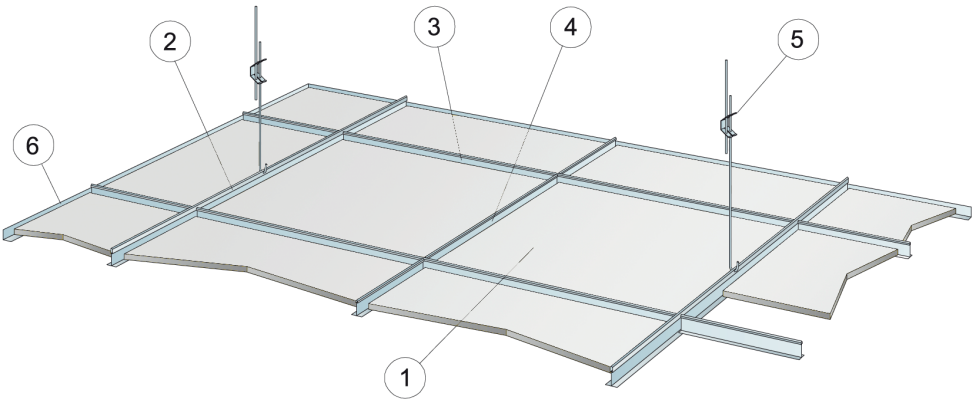

1. Панель Ветонит Аква Файер толщиной 8 мм

2. Главная направляющая Alaid T24, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)

3. Поперечная направляющая Alaid T24, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм
4. Поперечная направляющая Alaid T24, L=600 мм

5. Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)

6. Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм

Технология применения

Перед началом работ следует выдержать негорючие влагостойкие панели для модульных подвесных потолков Ветонит Аква Файер 8 мм 1–2 суток при температуре монтажа. При устройстве конструкций необходимо соблюдать правила техники безопасности. Монтаж выполнять согласно пошаговой монтажной схеме Ветонит Аква Файер, с кромкой А.

Сертификаты и заключения

- Сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (ФЗ № 123)
- Сертификат соответствия требованиям нормативных документов: ТУ 23.62.10-008-56846022-2018 с изм. 2
- Экспертное заключение соответствия санитарно-гигиеническим нормам
- Протокол испытаний по устойчивости панелей к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих)
- Протокол испытаний на биостойкость
- Добровольная экологическая маркировка Ecomaterial

Физико-технические характеристики Ветонит Аква Файер

Толщина потолочных панелей, мм (допуск ±0,5 мм)	8
Фактический размер потолочных панелей, мм (допуск +0/-2 мм)	595x595, 1195x295, 1195x595
Модульный размер потолочных панелей, мм	600x600, 1200x300, 1200x600
Вид кромки	A
Разрушающая нагрузка при изгибе, ГОСТ 32614-2012, Н	
– в продольном направлении	464
– в поперечном направлении	192
Вес, кг/м²	8
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	0,25
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,075
Удельная эффективность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	370
Пожарные характеристики	НГ (негорючие)
Влагостойкость, ГОСТ 32614-2012	Н2

* Представленная визуализация может отличаться от фактической упаковки.

Ветонит Аква Файер толщиной 8 мм

Логистические данные



Потолочные панели **Ветонит Аква Файер** толщиной 8 мм поставляются в коробках из гофрокартона или паллетами.

Наименование панели	Размер	Шт./уп.	м²/уп.
Аква Файер	600х600	6	2,16
Аква Файер	600х600	528	190,08
Аква Файер	1200х300	528	190,08
Аква Файер	1200х600	264	190,08

Упаковки уложены на деревянный паллет в несколько рядов в кол-ве 88 шт. Паллета дополнительно по углам защищается вставками из гипсовых плит, стягивается лентой и обматывается стретч-пленкой.

Сведения о безопасности и утилизации продукции

Продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. На производстве обеспечен контроль за предельно допустимыми концентрациями вредных веществ. Отходы продукции должны утилизироваться в соответствии с требованиями санитарных норм и правил или могут быть применены повторно в производстве.

Транспортировка

Транспортировка потолочных панелей Ветонит Аква Файер толщиной 8 мм осуществляется всеми видами транспорта, исключая попадание влаги на панели, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Хранение

Хранение потолочных панелей Ветонит Аква Файер толщиной 8 мм осуществляют в картонных коробках на паллетах в помещении с сухим и нормальным влажностным режимом на расстоянии не менее 1.6м от отопительных приборов. Недопустимо укладывать что-либо сверху упаковок. Продукция с защитной пленкой может храниться не менее 1 года со дня изготовления, при соблюдении правил хранения.

Экологичность продукции

Материалы «Сен-Гобен» имеют зеленый сертификат EcoMaterial, что доказывает их экологичность и позволяет использовать эти материалы в больницах, школах и детских садах. Мы открыто показываем уровень воздействия наших продуктов на окружающую среду в течение всего их жизненного цикла.

Ищите
сертификаты, экомаркировку и
экологические декларации продукции
в открытом доступе на сайте gypros.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Экономия
энергоресурсов



Безопасность
для человека



Снижение
выбросов CO₂



Сохранение
природных
ресурсов



Наличие
экологической
декларации