



## Кромка А

600x600  
1200x600  
1200x1200  
2400x600

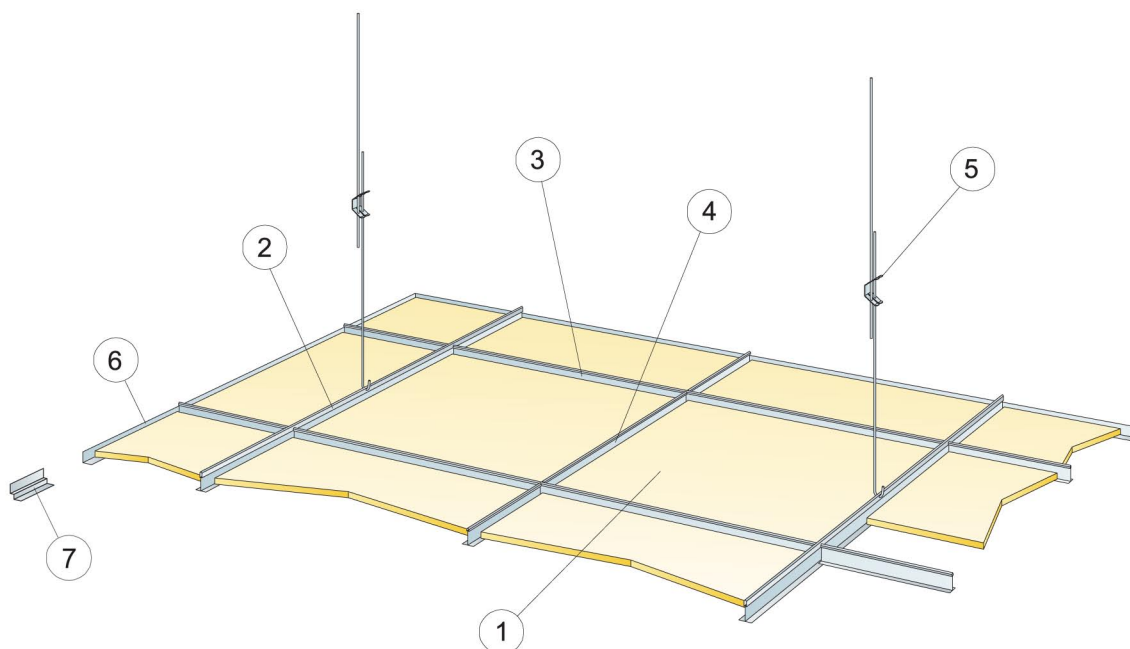


1. Панель Ecophon с кромкой А


2. Главная направляющая Alaid/  
Alaid Lite L=3700мм, Н=38мм



3. Поперечная направляющая Alaid/  
Alaid Lite L=1200мм, Н=38/29мм




4. Поперечная направляющая Alaid/  
Alaid Lite L=600мм, Н=38/29мм




5. Регулируемый подвес  
L=276-2000мм



6. Пристенный уголок Alaid  
L=3000мм, 19x24мм



7. Теневой пристенный уголок  
L=3000мм



## КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)



|                                                                                                                                                                                     | Размер, мм          |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                     | 600x600             | 1200x600            | 1200x1200           |
| 1 Панель Ecophon с кромкой А                                                                                                                                                        | 2,8/м <sup>2</sup>  | 1,4/м <sup>2</sup>  | 0,7/м <sup>2</sup>  |
| 2 Главная направляющая, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной) | 0,9м/м <sup>2</sup> | 0,9м/м <sup>2</sup> | 0,9м/м <sup>2</sup> |
| 3 Поперечная направляющая, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм                                                                                                                         | 1,7м/м <sup>2</sup> | 1,7м/м <sup>2</sup> | 0,9м/м <sup>2</sup> |
| 4 Поперечная направляющая, L=600 мм                                                                                                                                                 | 0,9м/м <sup>2</sup> | -                   | -                   |
| 5 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)                                                                                                    | 0,7/м <sup>2</sup>  | 0,7/м <sup>2</sup>  | 0,7/м <sup>2</sup>  |
| 6 Пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм                                                                                                                                          | по требованию       | по требованию       | по требованию       |
| Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом - 100-200 мм                                                                                                                           | -                   | -                   | -                   |
| δ Мин. глубина демонтажа системы: 120 мм (130 мм для панелей 1200x1200)                                                                                                             | -                   | -                   | -                   |


## КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

|                                                                                                                                                                                               | Размер, мм           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                               | 2400x600             |
| 1 Панель Фокус А                                                                                                                                                                              | 0,7/м <sup>2</sup>   |
| 2 Главная направляющая Alaid T24, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной) | 1,7м/м <sup>2</sup>  |
| 3 Поперечная направляющая Alaid T24, L=600 мм                                                                                                                                                 | 0,45м/м <sup>2</sup> |
| 4 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)                                                                                                              | 1,1/м <sup>2</sup>   |
| 5 Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм                                                                                                                                              | по требованию        |
| 6 Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм                                                                                                                                            | по требованию        |
| Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом - 100-200 мм                                                                                                                                     | -                    |
| δ Мин. глубина демонтажа системы: 120 мм (130 мм для панелей 1200x1200)                                                                                                                       | -                    |

## КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)


|                                                         | Размер, мм          |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                         | 2400x600            |
| 1 Панель Фокус А                                        | 0,7/м <sup>2</sup>  |
| 2 Главная направляющая Alaid T24, монтаж с шагом 600 мм | 1,7м/м <sup>2</sup> |
| 3 Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 200 мм        | по требованию       |
| 4 Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм      | по требованию       |
| 5 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм           | 1,1/м <sup>2</sup>  |
| Δ Мин. высота потолочной системы: 40 мм                 |                     |
| δ Мин. глубина демонтажа системы: 65 мм                 |                     |

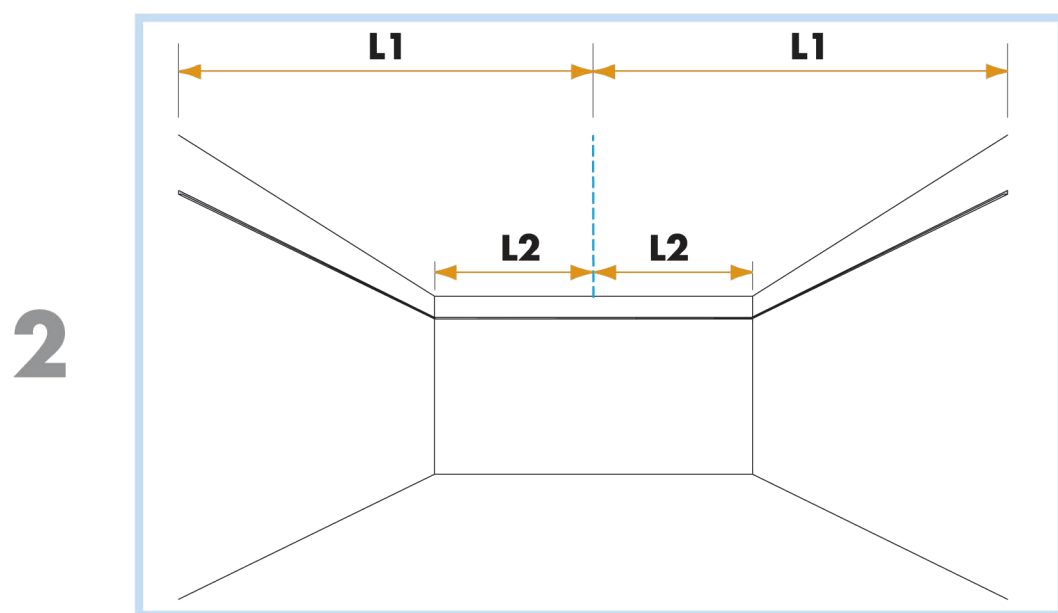
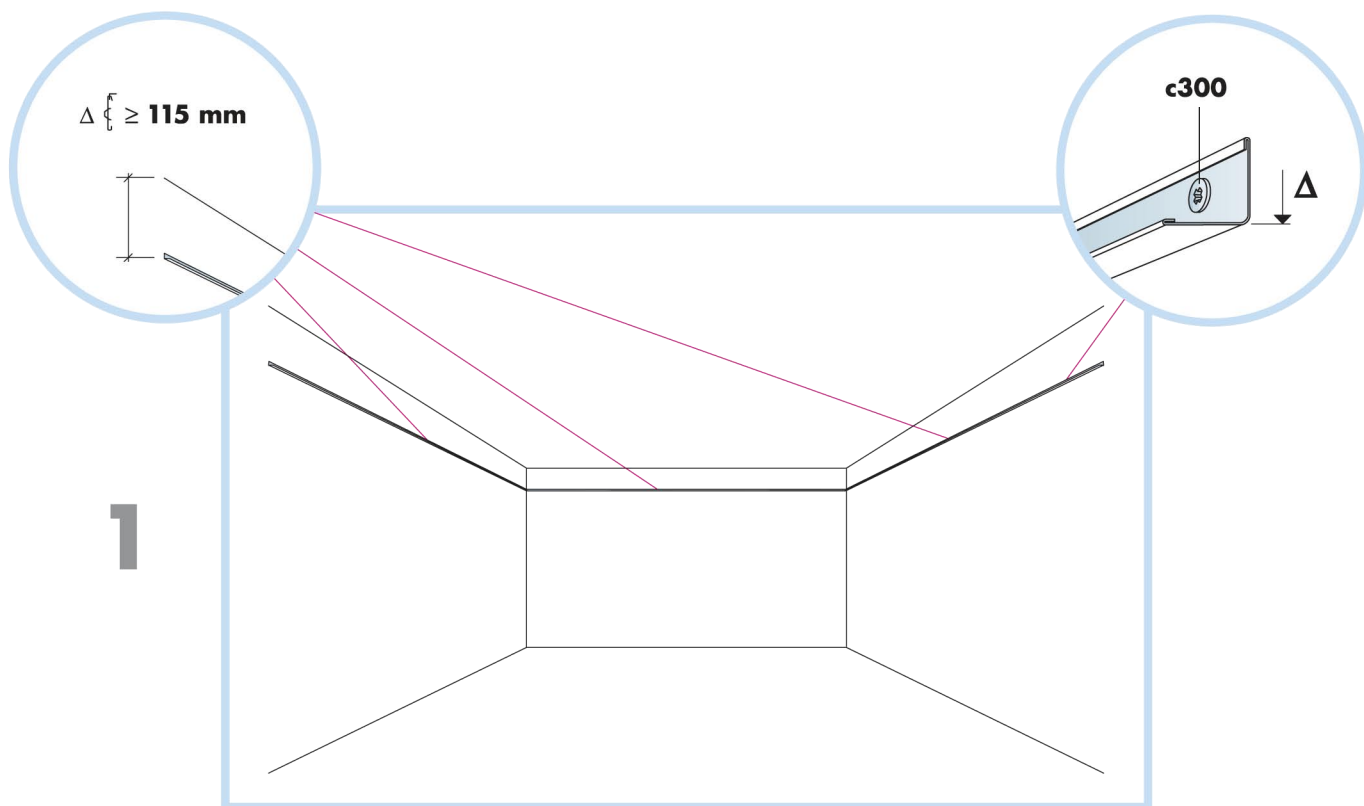


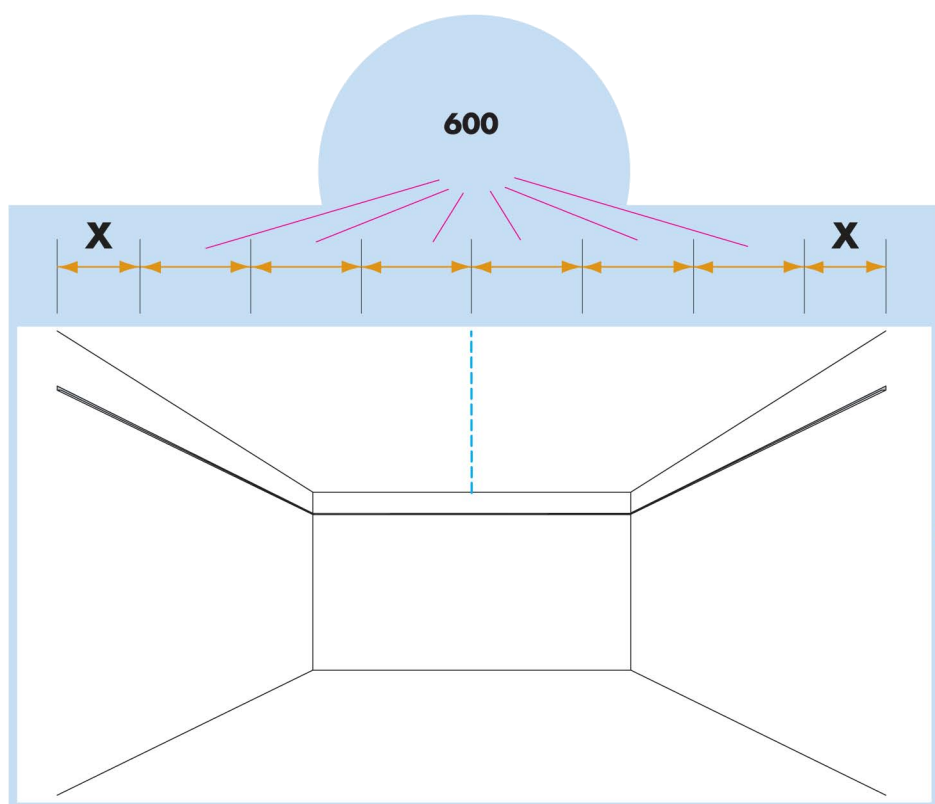


**$X \geq 300$**

**X<300**

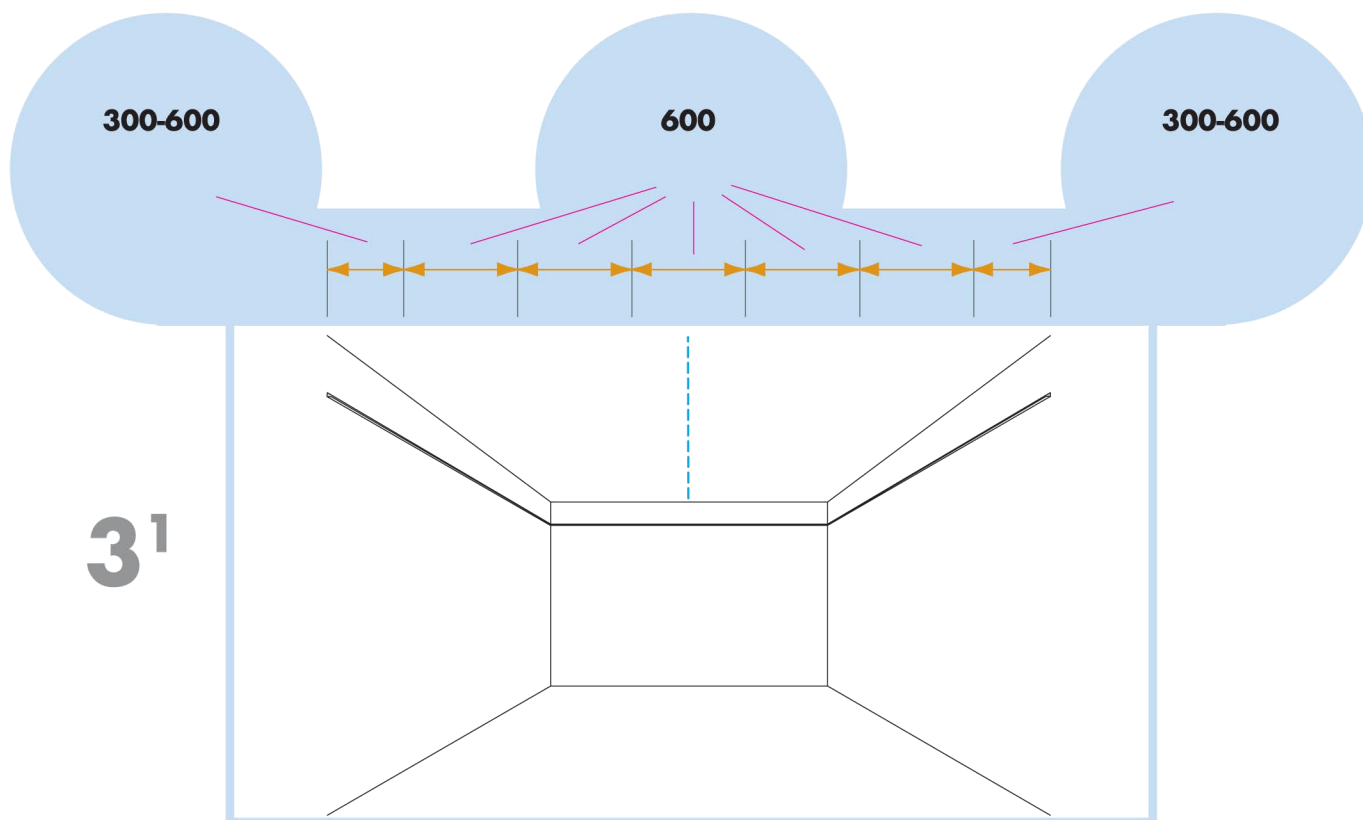


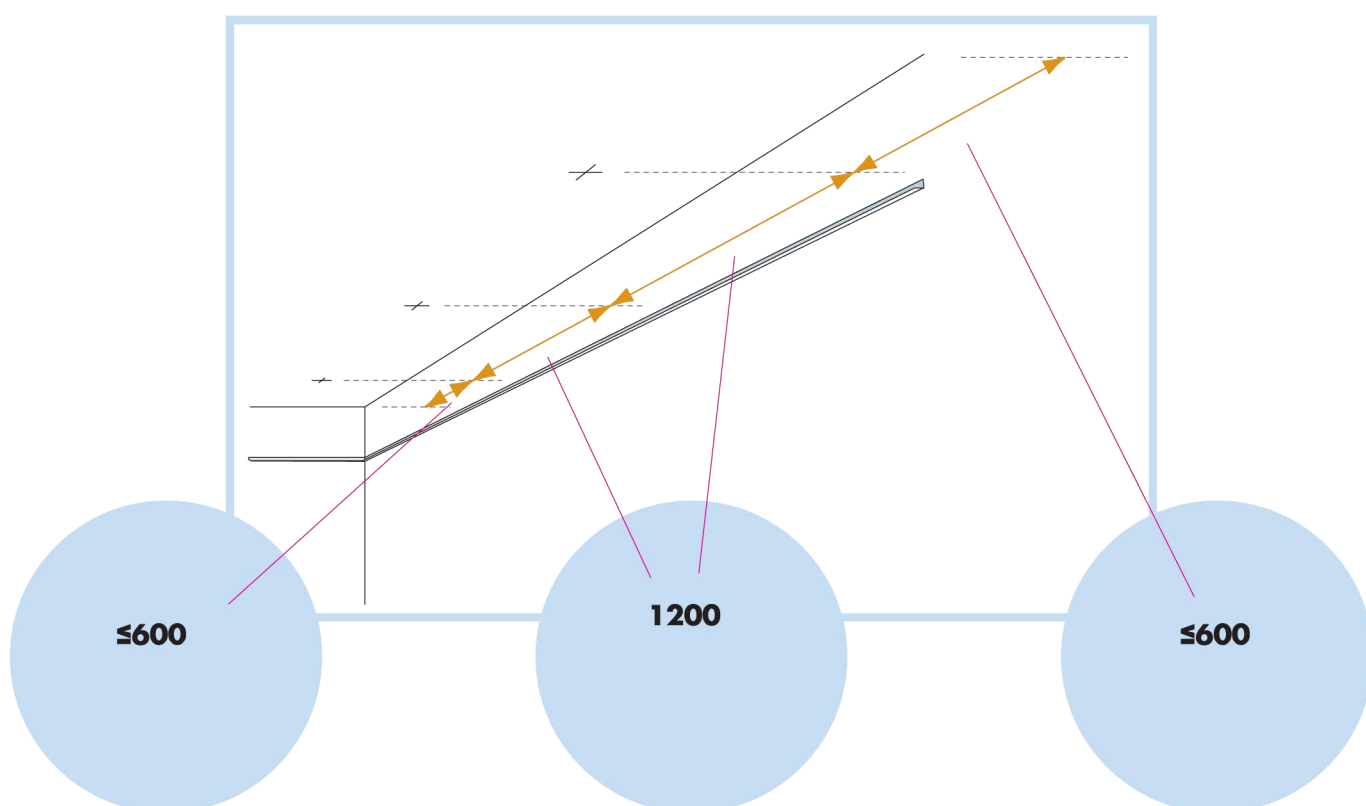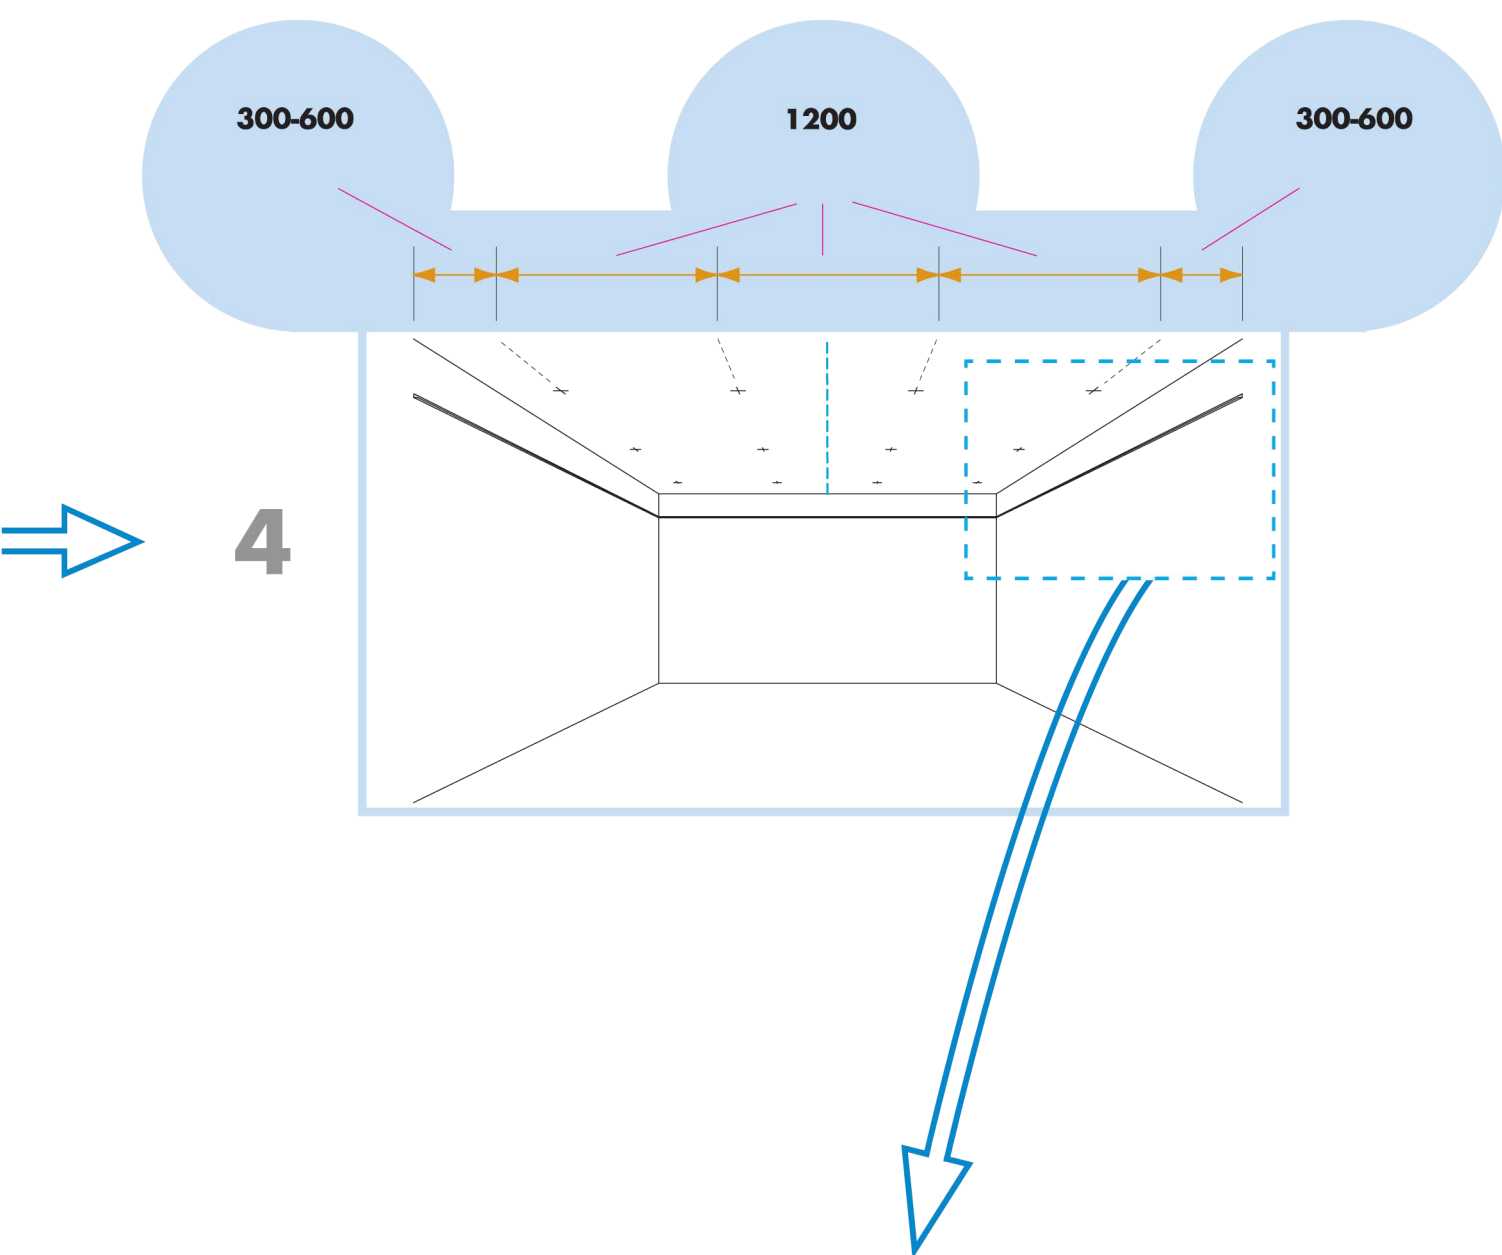


5




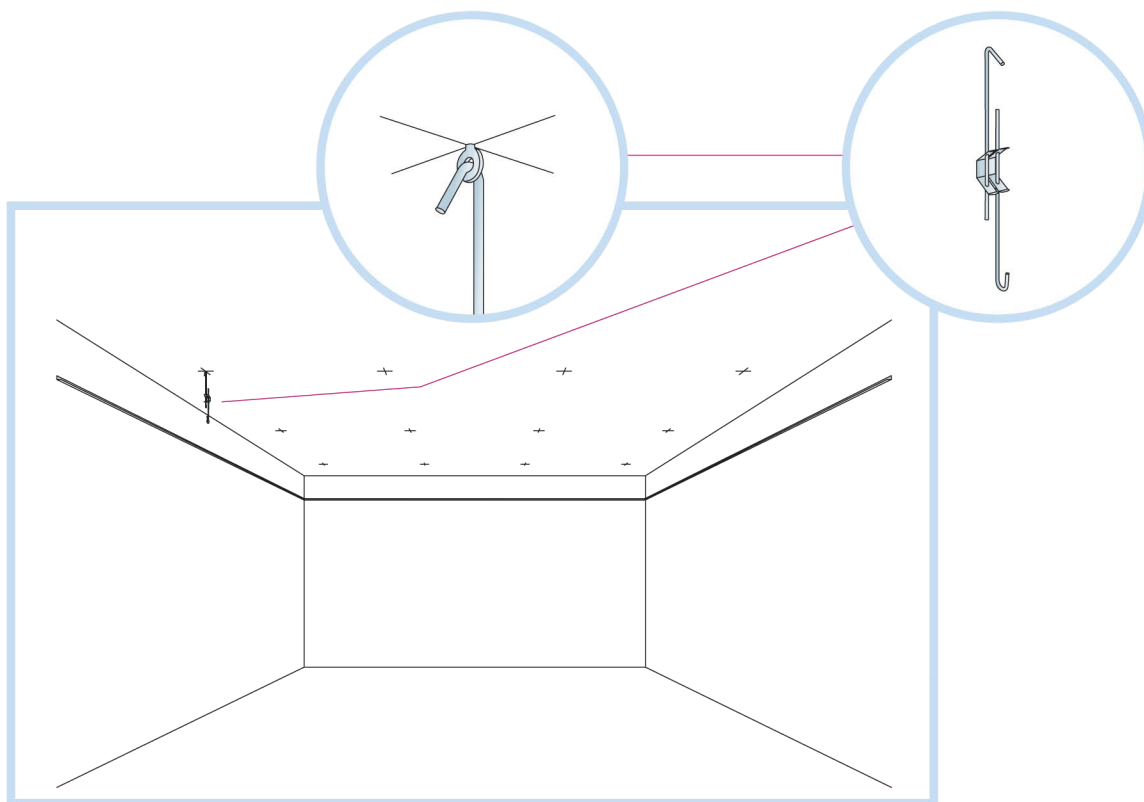


6



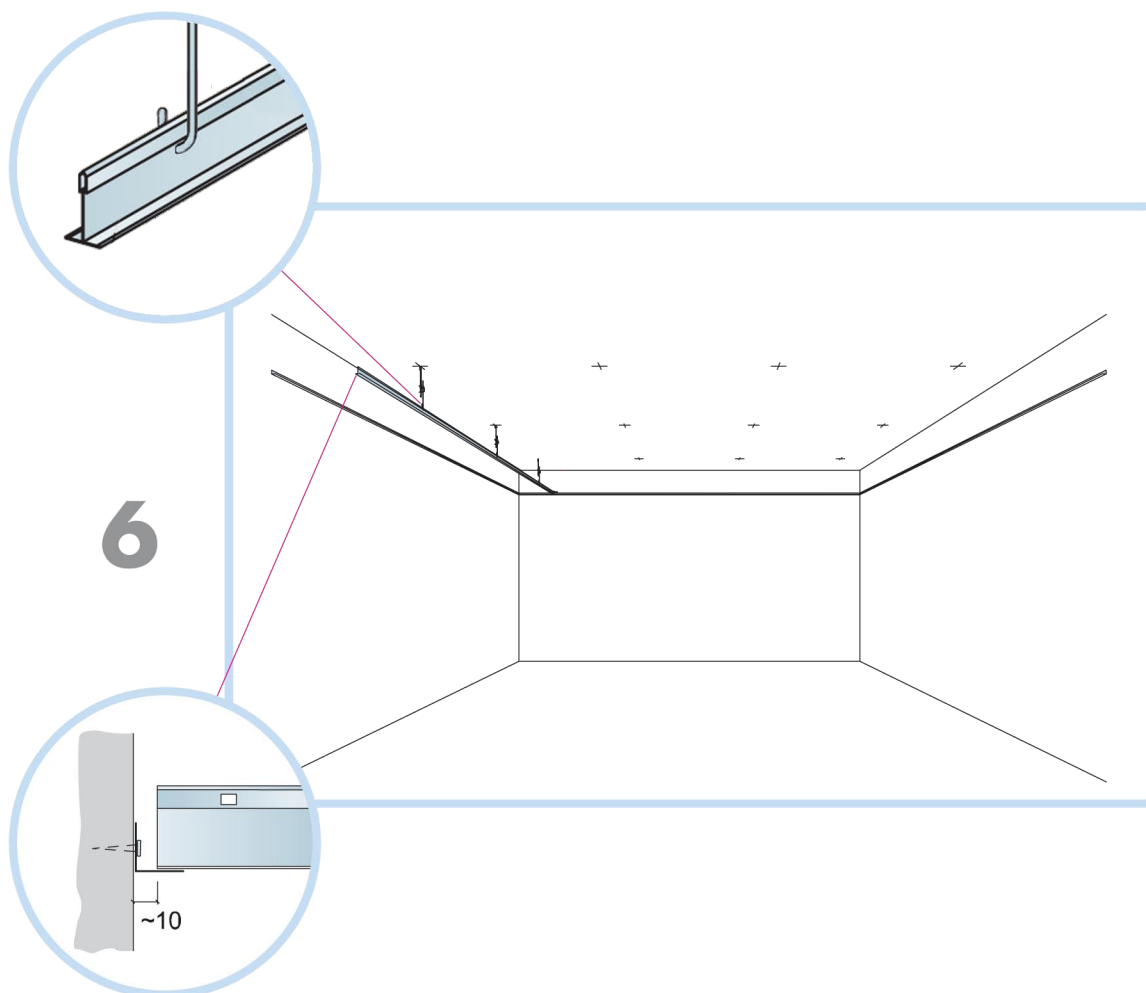


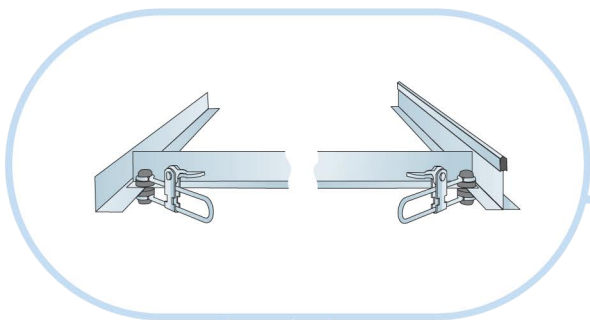





7

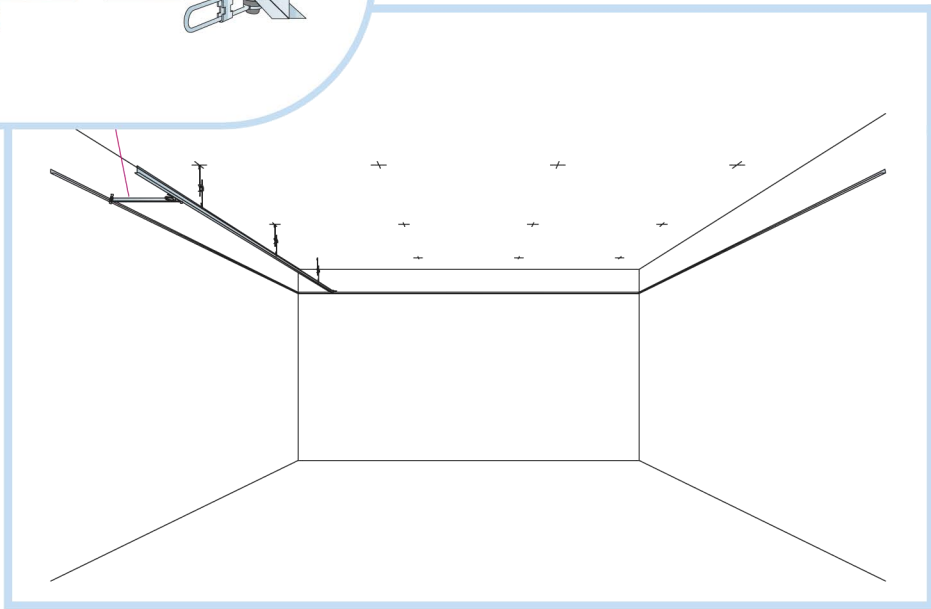




8

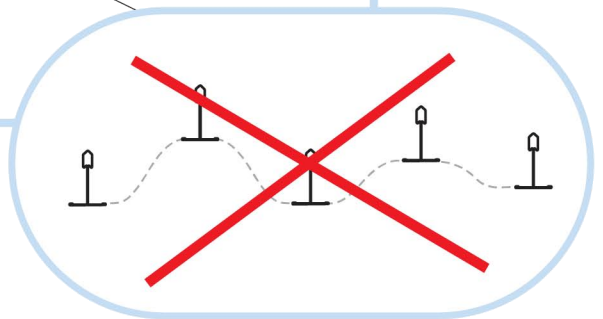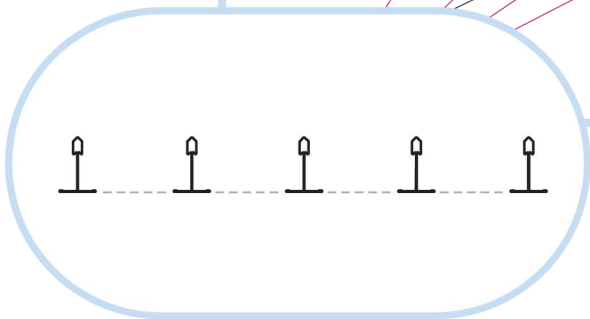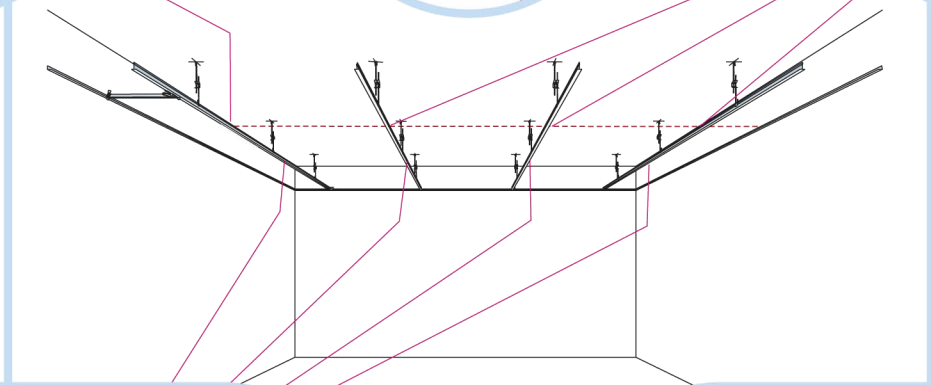



9

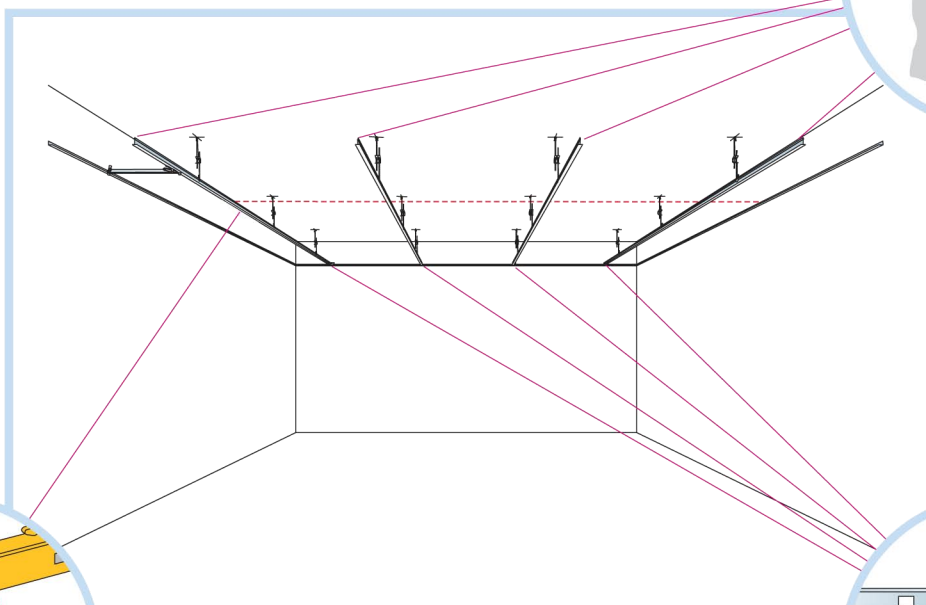


10

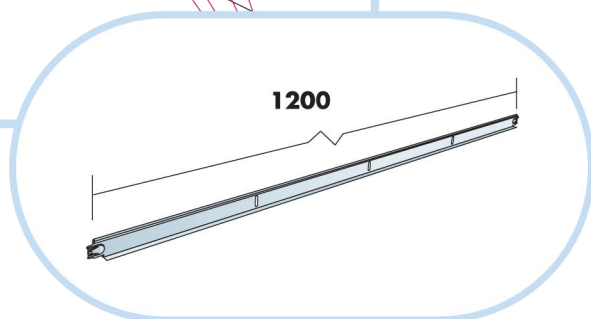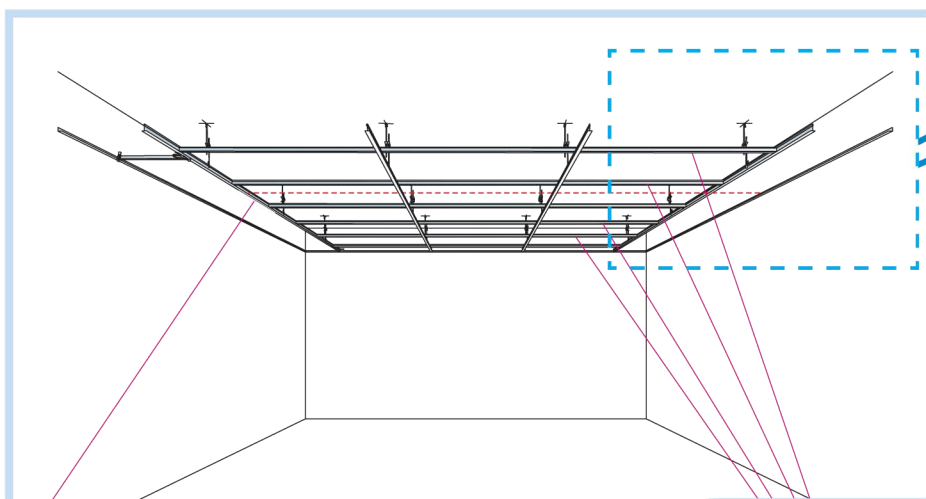




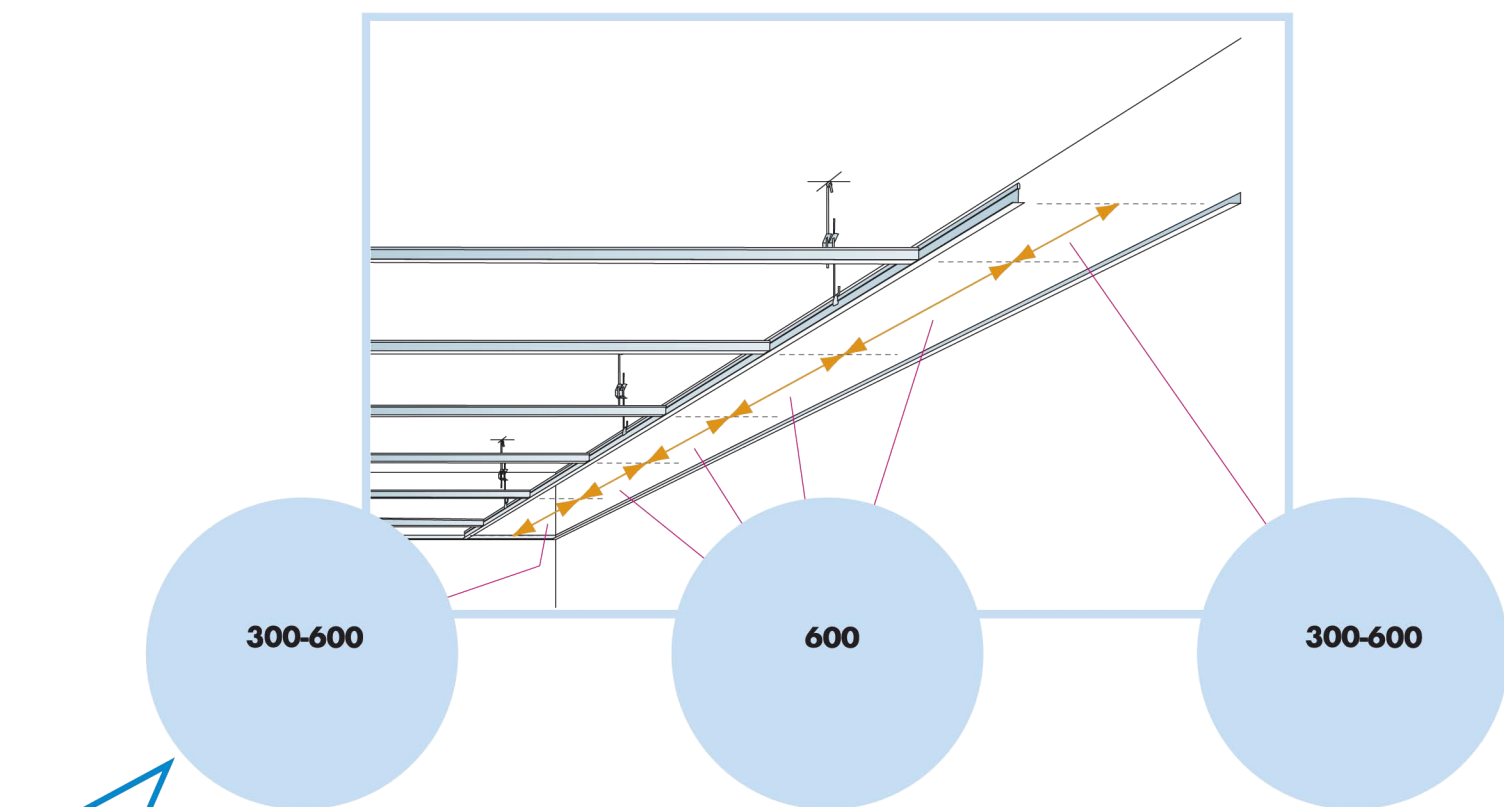

11




12

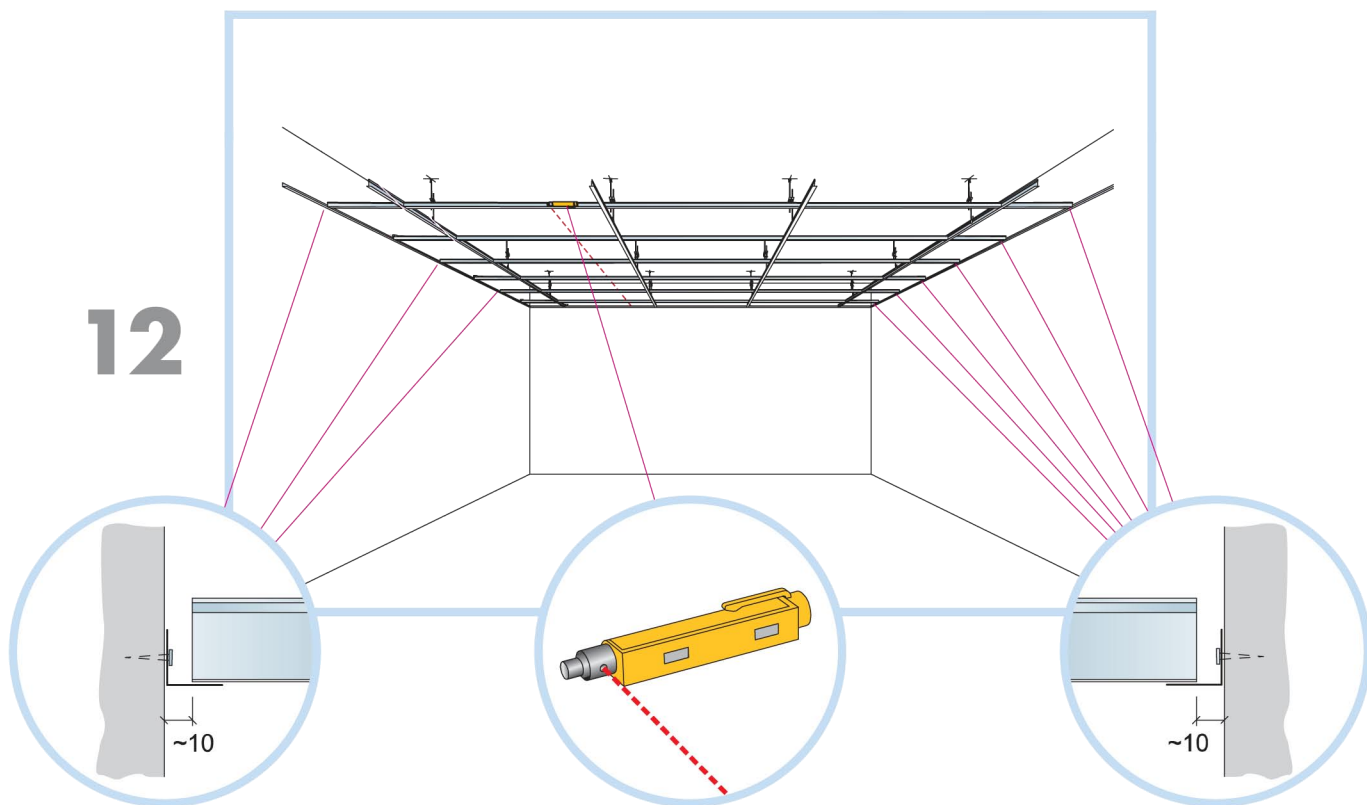


600x600 → 13  
 1200x600 → 14  
 1200x1200 → 14'  
 2400x600 → 15, 15'


13

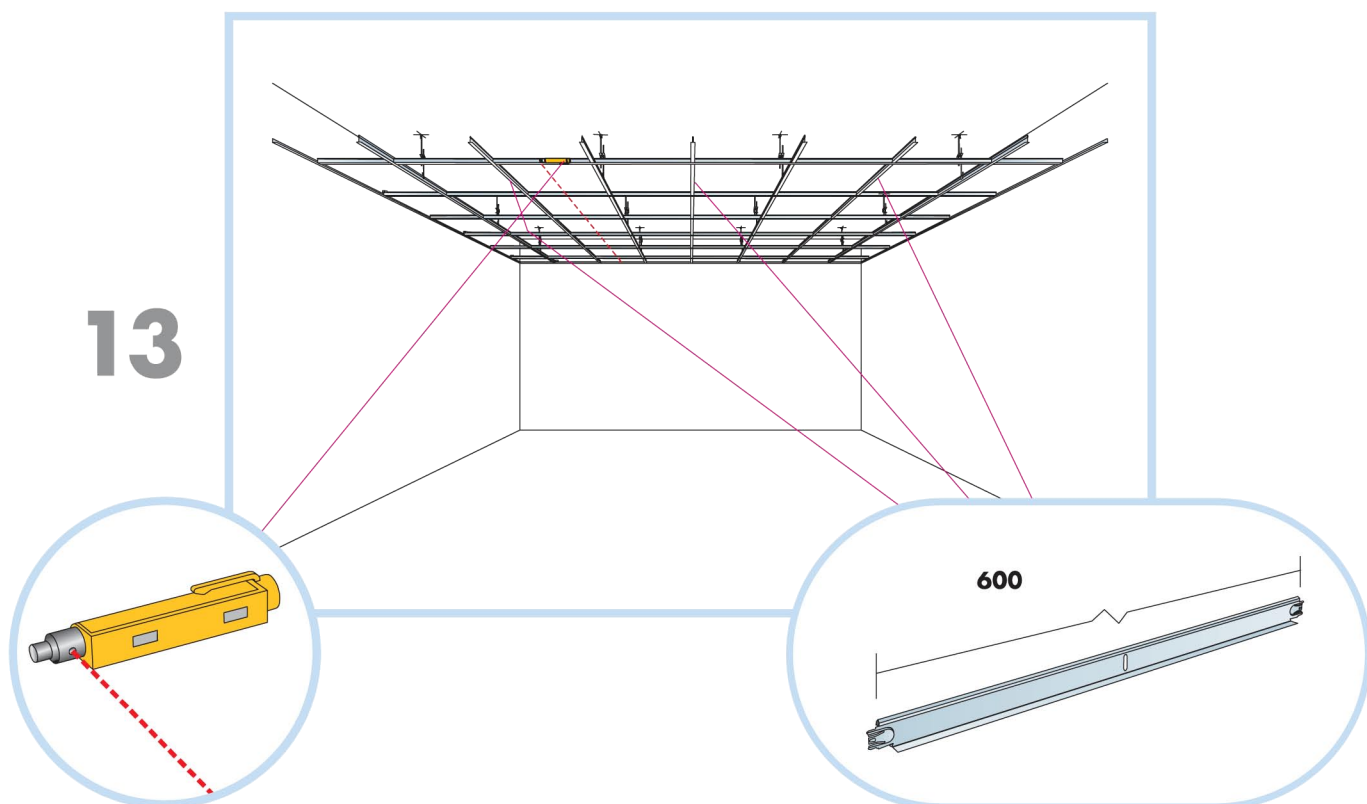


A-A Bap.1




A-A Bap.2




14

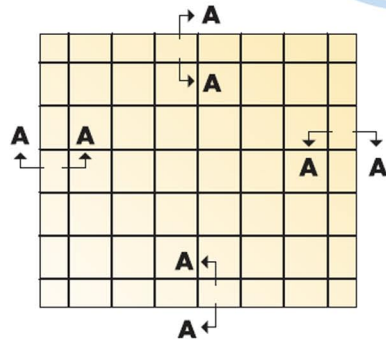


600x600

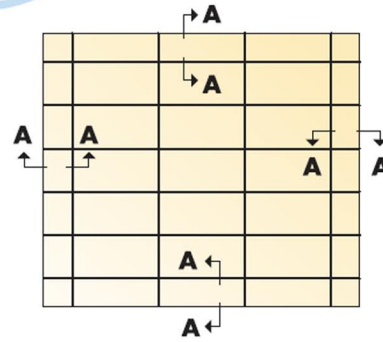


1200x600




A-A Bap.1




A-A Bap.2




14<sup>1</sup>

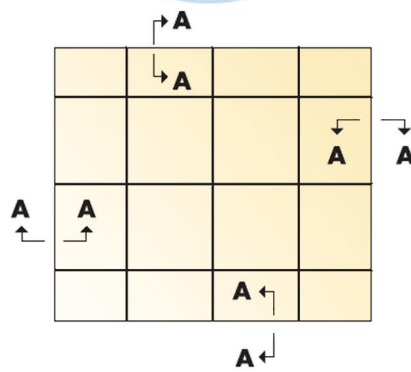

1200x1200




# 15

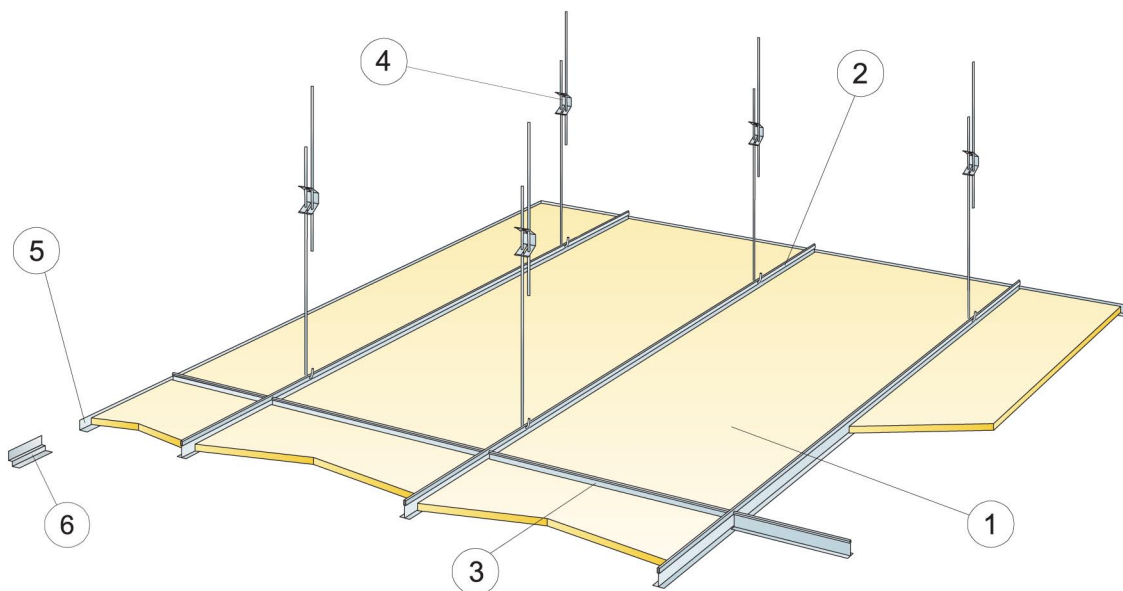

- 1 Панель Фокус А
- 2 Главная направляющая Alaid T24 , монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)
- 3 Поперечная направляющая Alaid T24, L=600 мм
- 4 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)
- 5 Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм
- 6 Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм

# 15<sup>1</sup>

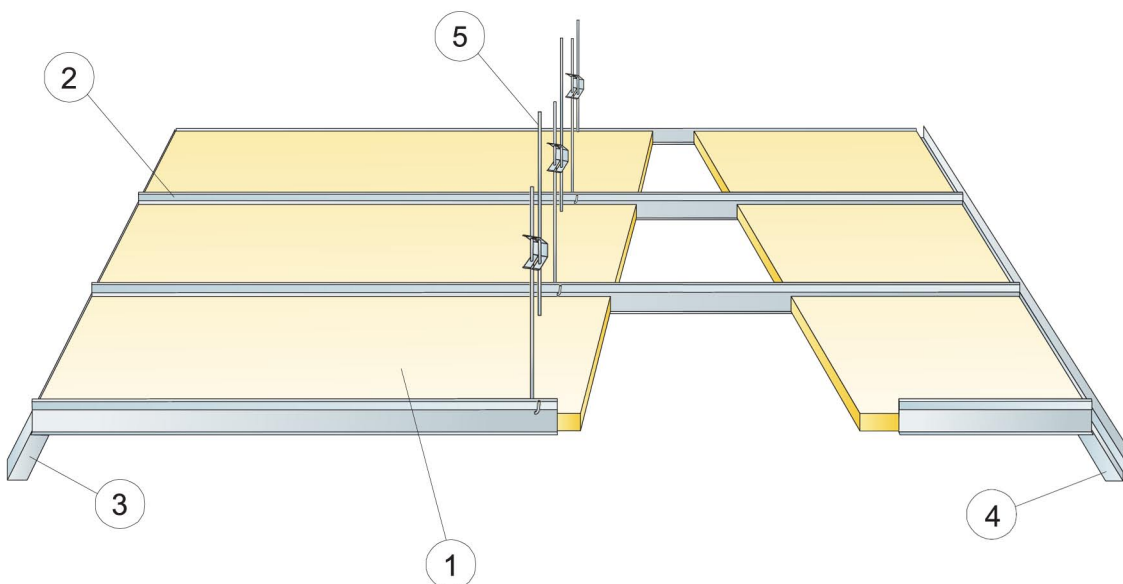

- 1 Панель Фокус А
- 2 Главная направляющая Alaid T24, монтаж с шагом 600 мм
- 3 Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 200 мм
- 4 Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм
- 5 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм